


**SOUHRNÁ CHARAKTERISTIKA AGREGÁTU**

Nejvyšší kvalita a spolehlivost	Široká nabídka standardního a volitelného vybavení.
Česká řídicí jednotka ComAp IntelliLite AMF 25	Ohřívač motoru – připraven k zátěži hned po spuštění
Připraveno k ovládání SÍTĚ – GENERÁTOR hlavní vypínač	Odkapávací vana
Konfigurováno pro manuální i automatický režim (MRS+ AMF)	Antikoroziní nátěr: rám – Zr, kapotáž – Zr, Al-Zn
Široká škála možností vzdálené komunikace	Střídavý alternátor

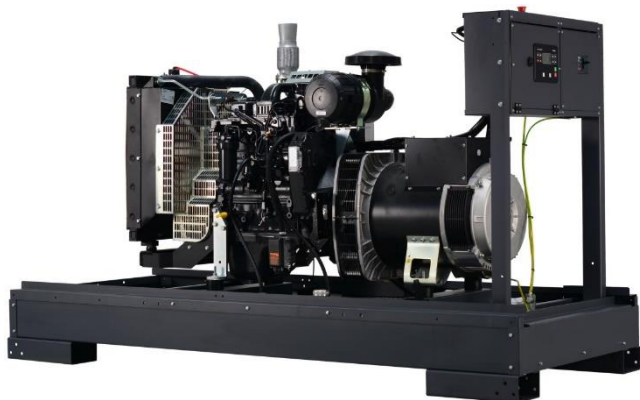

Ilustrační fotografie

**TECHNICKÁ DATA**

Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW]	22,0 / 17,6
Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW]	20,0 / 16,0
Jmenovitý proud P.R.P [A]	28,9
Frekvence [Hz]	50
Napětí [V]	400
Výfukové emise	Bez emisní normy
Typ paliva	Diesel (EN 590)
Spotřeba paliva - 50 % zátěž [l/h]	2,9
- 75 % zátěž [l/h]	4,0
- 100 % zátěž [l/h]	5,3
- 110 % zátěž [l/h]	6,1
Napětí řídicí jednotky motoru [V]	12
Standardní objem palivové nádrže [l]	140
Doba práce agregátu pod zatížením 100 % [h]	25,0
Kód agregátu	S1900T140

Verze generátoru	Bez kapotážová	Kapotážová
Model	FD 20 P-ST1	FD 20 P-ST
Hmotnost bez paliva [kg]	~510	730
Rozměry D x Š x V [mm]	1900 x 850 x 1230	1900 x 850 x 1400
Zaručená hlučnost	105,6 ± 1,9	88
L <sub>wa</sub> [dBA]		
Akustický tlak	77,1 ± 1,9	67,8 ± 2
L <sub>pa</sub> 7 m [dBA]		

**Jmenovitý výkon PRP:**

Jmenovitý výkon dostupný s proměnným zatížením podle ISO 8528, 10% kapacita přetížení je k dispozici po dobu 1 hodiny během 12 hodin provozu. Průměrná spotřeba by neměla překročit 80 % PRP za každých 24 hodin provozu.

**Pohotovostní režim ESP:**

Jmenovitý výkon v pohotovostním režimu je použitelný pro napájení po dobu přerušení napájení z veřejné sítě. Není povoleno přetížení, omezeno na 200 hodin provozu ročně, maximální průměrná spotřeba energie 70 % ESP.

**Poznámky:**

Všechny parametry jsou uvedeny pro referenční podmínky: teplota okolního vzduchu do 40 °C a nadmořská výška místa 1000 m.

**Normy a směrnice:**

- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU
- Směrnice hlučnosti 2000/14/EC
- Směrnice emisí 97/68/EC
- ČSN-ISO 8528-1/2018, ČSN-ISO 8528-5/2018
- ČSN-ISO 8528-13:2016
- ČSN-IEC 60204-1

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Kód řídicí jednotky: AMF25

Lehké ovládaní, intuitivní grafické rozhraní

Hodiny v reálném čase s napájením baterie

Pohotovostní a primární výkon aplikace, AMF funkce

Protokol událostí: až 350 položek

Měření proudu ve 3 fázích

Měření fázového napětí generátoru a sítě

Měření činného, jmenovitého výkonu

Počítadlo aktivní / reaktivní energie

Počítadlo provozních hodin, víceúčelové flexibilní časovače

Připojení obvodu alternátoru k nabíjení baterie

Komplexní ochrana generátorů

Široká škála komunikačních schopností včetně:

- CAN a USB na desce
- Přístup k internetu pomocí Ethernetu, GPRS nebo 4G modul
- Podpora protokolů MODBUS a SNMP


Cloudové monitorování a řízení prostřednictvím WebSupervisoru

Aktivní SMS nebo Email (je vyžadován modul)

Geofencing sledování přes WebSupervisor

Provozní teplota -20 + 70 °C

Ochrana operátorského rozhraní IP65

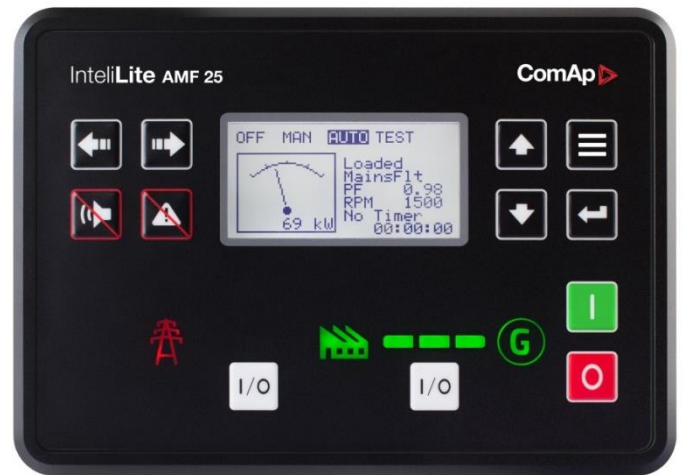

## MOTOR

Výrobce motoru	Perkins
Typ	404A-22G1
Vyrobeno	Velká Británie
Čistý výkon motoru [kW]	18,4
Emise*	Bez emisní normy
Otáčky motoru [rpm]	1500
Regulace otáček	Mechanická
Třída provedení**	G2
Obsah motoru [l]	2,2
Počet válců	4
Palivový systém	Přímé vstřikování
Napětí [V]	12
Množství chladicí kapaliny [l]	7,0
Množství motorového oleje [l]	10,6
Palivo	Diesel (EN 590)

## ALTERNÁTOR

Jmenovité napětí [V]	400
Jmenovitý účinník (cos φ)	0,8
Teplota, nadmořská výška	40 °C, 1000 m n.p.m.
Jmenovitý výkon [kVA]	20,0
IP ochrana	IP 23
Konstrukce	Jednoložiskový
Připojení na motor	Na přímo
Technologie	Střídavý
Udržení zkratového proudu	270 % 10 s
Účinnost alternátoru [%]	87,1
Třída izolace	H
Celkový harmonický obsah THD [%]	<3,5
Reaktance Xd'' [%]	7,7
Typ regulátoru napětí	DVR, digitální
Měření napětí	3 fáze
Úroveň stabilizace napětí [%]	+/- 0,5
AVR	Pomocné vynutí
Vyrobeno	EU

\* Podle směrnice 97/68/EC jedná se o snižování znečišťujících plynných emisních látek (znečišťujících částic) ze spalovacích motorů, namontovaných ve strojích s vlastním pohonem, nepohybujících se po silnicích.

\*\* Shodně s normou ČSN-ISO 8528-5:2018

**FOCUSED ON GENERATORS ONLY****Diesel generátor FOGO FD 20 P-ST****STANDARDNÍ VYBAVENÍ**

Perkins 404A-22G1 motor	✓
Čidlo nízkého tlaku oleje	✓
Čidlo vysoké teploty motoru	✓
Motorový olej Titan Cargo 15W40	✓
Palivový filtr s odlučovačem vody	✓
Chladicí kapalina Fuchs Maintain Fricofin LL-50	✓
Nálevka chladicí kapaliny je kapotě agregátu *	✓
Startovací baterie 75 Ah	✓
Nabíječka baterie	✓
GCB Schneider Z32/4	✓
GCB vyrážecí cívka hlavního jističe	✓
Řídicí jednotka ComAp IL-AMF25	✓
Zvuková signalizace v případě poruchy	✓
Tlačítko havarijního zastavení agregátu	✓
Odhlučněná kapotáž Al.-Zn. *	✓
standartní barva RAL 7024	✓
Paliv. nádrž integrována do rámu s odkapávací miskou	✓
Rám agregátu svařovaný s palivovou nádrží	✓
Přívod paliva uvnitř, chráněný uzamčenými dveřmi *	✓
Měření hladiny paliva	✓
Kompenzátor otřesu motoru a alternátoru	✓
Tlumič výfuku s kompenzátorem otřesu	✓
Transportní úchyty	✓

**VOLITELNÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY**

Snímač tlaku oleje	□
Čidlo teploty motoru	□
Ruční pumpa na vypouštění oleje	□
Odpojovač baterie	□
Hlavní jistič 4P Schneider NSX Micrologic 2.2	□
Power Lock zásuvky *	□
Zásuvkový box SOM *	□
Systém ATS řízeno regulátorem generátoru	□
Systém ATS s řídicí jednotkou pro venkovní použití	□
GPRS komunikační karta	□
Ethernet komunikační karta	□
RS 485, RS 232 komunikační karta	□
Vzdálený přístup	□
Přívod paliva na kapotě agregátu se zámekem *	□
Čidlo úrovně kapání	□
Palivové a retenční čerpadlo	□
Alternativní velikost palivové nádrže 560 l	□
Dvojitá palivová nádrž 560 l	□
Externí palivová nádrž 1 000 – 10 000 l	□
Plnicí čerpadlo palivové nádrže a uzavírací ventil	□

\* Platí pouze pro verzi s kapotáží.

**POKYNY K INSTALACI**

Napájecí terminál	Hlavní jistič diesel agregátu
Doporučený síťový kabel do 30 m	Flexibilní 5x6 mm <sup>2</sup>
Doporučený kabel pro ohřev motoru a dobíjení baterie do 30 m	Flexibilní 3x2,5 mm <sup>2</sup>
*Pro další kabelové připojení s FOGO ATS viz. schéma zapojení ATS	
Minimální průměr výfukového potrubí (max. 7 m, 4 ohyby)	48,3 mm
Minimální průměr výfukového potrubí (max. 15 m, 4 ohyby)	60,3 mm

**POKYNY PRO ÚDRŽBU**

Výměna palivových filtrů	500 h / 1 rok
Výměna oleje	Po prvních 100 h, poté co 500 h / 1 rok
Výměna olejových filtrů	Po prvních 100 h, poté co 500 h / 1 rok
Výměna chladicí kapaliny	1000 h / 2 roky
Výměna baterie	2 roky
Elektroinstalační dohled	Podle místních požadavků, alespoň jednou ročně

**ZÁRUKA**

V režimu záložního zdroje	60 měsíců/1000mth záruka se vztahuje na pravidelné servisní prohlídky a záruka končí splněním jedné z těchto podmínek
V režimu častého provozu	12 měsíců anebo 1000mth záruka končí splněním jedné z těchto podmínek

Verze: Feb-22

Údaje obsažené v této katalogové kartě se mohou změnit

FOGO Industry s.r.o.  
Paličková 258/30  
70900 Ostrava Nová Ves  
IČ: 29386721  
DIČ: CZ29386721

Email: info@fogo-industry.cz  
GSM: +420 603 225 512  
Web: www.fogo-industry.cz

