

**Souhrná charakteristika diesel agregátu**

Vysoká kvalita a spolehlivost	Široká nabídka standardního a volitelného vybavení
Česká řídicí jednotka ComAp IL-NT AMF 25.	Ohřev motoru – rychlá možnost přejít pod zatížení agregátu
Připraven pro použití s rozvaděčem automatického záskoku ATS	Ekologická vana – proti úniku všech provozních kapalin
Režim ruční nebo automatický	Antikorozní úprava: rám- Zr
Široké možnosti vzdálené komunikace	Bezkartáčový alternátor
Hlavní jistič Schneider NSX.	



Ilustrační fotografie

**Technické parametry**

Kód agregátu	F.0365.SAP.F	<b>Jmenovitý výkon P.R.P.:</b> Určuje maximální dostupný výkon s proměnlivým zatížením v nepřetržitém výkonu. Přípustné přetížení +10% po dobu maximálně 1 hodiny na každých 12 hodin práce. Průměrná spotřeba energie do 24 hodin by neměla překročit 70% PRM.
Maximální výkon E.S.P. [kVA] / [kW]	402,0 / 322,0	
Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW]	365,0 / 292,0	<b>Maximální výkon E.S.P.:</b> Určuje maximální dostupný výkon agregátu a zároveň omezuje práci na 200 hodin za rok. Průměrná zátěž nesmí překročit 70% ESP za 24 hodin provozu diesel agregátu. Není možné přetížení. Mělo by být použito v případě výpadku napájení.
Jmenovitý proud P.R.P. [A]	527,0	
Frekvence [Hz]	50	<b>Prohlášení:</b> Jmenovité parametry jsou určené pro standardní venkovní podmínky v souladu s normou ISO 8525-1:2005
Napětí [V]	400	
Emise	Palivo optimalizováno	<b>Směrnice a normy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC</li> <li>• Směrnice nízkého napětí 2014/35/EC</li> <li>• Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EC</li> <li>• Směrnice hlučnosti 2000/14/EC</li> <li>• Emisní směrnice 97/68/EC</li> <li>• ISO 8528-1:2005, ČSN-ISO 8528-5:2013</li> <li>• ČSN-EN ISO 8528-13:2016</li> <li>• ČSN-EN 60204-1</li> </ul>
Typ paliva	Diesel (EN 590)	
Spotřeba paliva pod zatížením 50% [l/h]	36,5	
75% [l/h]	52,6	
100% [l/h]	69,4	
Objem palivové nádrže [l]	740	
Doba práce diesel agregátu pod zatížením 100% [h]	10,6	
Napětí řídicí jednotky motoru [V]	24	
Hmotnost diesel agregátu bez paliva [kg]	~2970	
Rozměry D x Š x V [mm]	3464 x 1242 x 2157	
Garantovaná akustická hlučnost L <sub>wa</sub> [dBA]	126,6 ± 2	
Akustický tlak ze 7m L <sub>Pa</sub> [dBA]	97,8 ± 2	

**Standardní řídicí jednotka**

Kód řídicí jednotky: AMF25

Lehké ovládání, intuitivní grafické rozhraní

Hodiny v reálném čase s napájením baterie

Pohotovostní a primární výkon aplikace, AMF funkce

Protokol událostí: až 350 položek

Měření proudu ve 3 fázích

Měření fázového napětí generátoru a sítě

Měření činného, jmenovitého výkonu

Počítadlo aktivní / reaktivní energie

Počítadlo provozních hodin, víceúčelové flexibilní časovače

Připojení obvodu alternátoru k nabíjení baterie

Komplexní ochrana genových sad

Široká škála komunikačních schopností včetně:

- CAN a USB na desce
- Přístup k internetu pomocí Ethernetu, GPRS nebo 4G modul
- Podpora protokolů MODBUS a SNMP

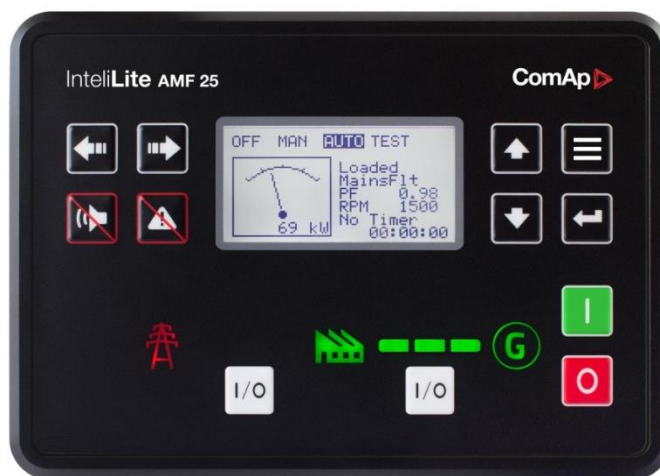
Cloudové monitorování a řízení prostřednictvím WebSupervisoru

Aktivní SMS nebo Email (je vyžadován modul)

Sledování přes WebSupervisor

Provozní teplota -20 + 70 °C

Ochrana operátorského rozhraní IP65


**Motor**

Výrobce motoru	Scania
Typ motoru	DC013 072A 02-11
Země výroby motoru	Švédsko
Čistý výkon motoru [kW]	320,0
Emise*	Palivo optimalizováno
Otáčky [obr/min]	1500
Regulace otáček	Elektronická
Třída provedení**	G3
Obsah motoru [l]	12,7
Počet válců	6
Napětí [V]	24
Palivový systém	Přímé vstřikování, PDE
Množství chladicí kapaliny [l]	38,0
Množství motorového oleje [l]	36,0
Palivo	Diesel (EN 590)

**Alternátor**

Jmenovité napětí [V]	400
Účinník (cos φ)	0,8
Teplota, nadmořská výška	40 °C, 1000m n.p.m.
Jmenovitý výkon [kVA]	365,0
Ochrana	IP 23
Konstrukce	Jednoložiskový
Připojení na motor	Na přímo
Technologie	Střídavy
Udržení zkratového proudu	270% 10s
Účinnost alternátoru [%]	93,4
Třída izolace	H
THD[%]	2,5
Reaktance $X_d''$ [%]	11,6
Regulace napětí	DVR, digitální
Napětí	3 fáze
Úroveň stabilizace napětí [%]	+/- 0,25
AVR	Pomocné vinutí
AVR (možnost doobjednat není standardně)	PMG
Místo výroby alternátoru	EU

\* Podle směrnice 97/68/EC jedná se o snižování znečišťujících plyných emisních látek (znečišťujících částic) ze spalovacích motorů, namontovaných ve strojích s vlastním pohonem, nepohybujících se po silnicích.

\*\* Shodně s normou ČSN-ISO 8528-5:2013

**FOCUSED ON GENERATORS ONLY****Diesel agregát FOGO SCANIA FDF 365 S****Standardní vybavení****Volitelné vybavení a služby**

Motor Scania DC13 072A 02-11	✓	Spínač odpojení baterie	✓
Elektronický regulátor otáček motoru	✓	Hlavní jistič agregátu 4P Schneider NSX Micrologic 2.3	✓
Čidlo nízkého tlaku oleje	✓	Připojení k elektrické zásuvce	✓
Snímač tlaku oleje	✓	Napájecí zásuvka	✓
Čidlo vysoké teploty motoru	✓	Přepínač přenosu ovládaný řadičem generátoru	✓
Teplotní čidlo motoru	✓	Přepínač přenosu s řadičem ATS	✓
Ohřev motoru s termostatem	✓	GPRS komunikační karta	✓
Motorový olej Titan Cargo 15W40	✓	Komunikační karta Ethernet	✓
Palivový filtr s odlučovačem vody	✓	Komunikační karta RS 485, RS 232	✓
Chladicí kapalina Fuchs Maintain Fricofin LL-35	✓	Vzdálený přístup	✓
Startovací baterie 2x 180Ah	✓	Čidlo úniku provozních kapalin v ekologické vaně	✓
Nabíječka baterií	✓	Externí palivová nádrž 1 000 – 10 000 l	✓
Hlavní jistič agregátu Schneider NSX 630 3P + Mic.2.3	✓	Tří-cestný ventil pro napojení externí palivové nádrže	✓
Vyrážecí cívka hlavního jističe agregátu	✓	Plnicí čerpadlo palivové nádrže a uzavírací ventil	✓
Řídicí jednotka ComAp IL-NT-AMF25	✓	Ruční čerpadlo na vypouštění oleje	✓
Zvuková signalizace v případě poruchy	✓		
Tlačítko havarijního zastavení agregátu	✓		
Odhlučněná kapotáž	✓		
Palivová nádrž vložená do ekologické vany	✓		
Rám agregátu svařovaný s palivovou nádrží	✓		
Měření hladiny paliva	✓		
Tlumič výfuku s kompenzátorem otřesů	✓		
Motor a alternátor umístěn na silentblocích	✓		
Transportní úchyty	✓		

FOGO Industry s.r.o.  
Paličková 258/30  
70900 Ostrava Nová Ves  
IČ: 29386721  
DIČ: CZ29386721

Email: [info@fogo-industry.cz](mailto:info@fogo-industry.cz)  
GSM: +420 603 225 512  
Web: [www.fogo-industry.cz](http://www.fogo-industry.cz)



**FOCUSED ON GENERATORS ONLY****Diesel agregát FOGO SCANIA FDF 365 S****Podklady pro instalaci**

Napájecí terminál	Hlavní jistič diesel agregát
Sít'ový kabel do vzdálenosti 30m	V gumě flexibilní 2x5x120 mm <sup>2</sup>
Kabel pro ohřev motoru a dobíjení baterie do vzdálenosti 30m	V gumě flexibilní 3x2,5mm <sup>2</sup>
Kabel pro komunikaci mezi ATS a diesel agregátem do 30m	
Průměr komínu pro odvod výfukových spalin. 7 m, 4 kolena	114 mm
Průměr komínu pro odvod výfukových spalin. 15 m, 4 kolena	

**Servisní podklady**

Doba výměny filtrů paliva	500 h / 1 rok
Doba výměny motorového oleje	Po prvních 100h, poté co 500 h / 1 rok
Doba výměny olejového filtru	Po prvních 100h, poté co 500 h / 1 rok
Doba výměny chladicí kapaliny	1000 h / 2 roky
Doba výměny baterií	2 roky
Doba kontrola elektroinstalace	V souladu s normou PN-HD 60364-6:2008

**Záruka**

V režimu záložního zdroje	60 měsíců/1000mth záruka se vztahuje na pravidelné servisní prohlídky a záruka končí splněním jedné z těchto podmínek
V režimu častého provozu	12 měsíců anebo 1000mth záruka končí splněním jedné z těchto podmínek

Verze: 07.2019

Údaje obsažené v této katalogové kartě se mohou změnit

FOGO Industry s.r.o.  
Paličková 258/30  
70900 Ostrava Nová Ves  
IČ: 29386721  
DIČ: CZ29386721

Email: info@fogo-industry.cz  
GSM: +420 603 225 512  
Web: www.fogo-industry.cz

